

CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA

EJERCICIO: 2020
MODALIDAD DE INVERSIÓN: FISM

I. PED

EJE: 2. Seguridad Humana
LINEA: 2.2. Pobreza y Desigualdad
ESTRATEGIA: 2.2.2. Impulsar la Inversión Pública para Ampliar la Infraestructura Social
PROYECTO: 2. Infraestructura Social Básica

II.- UBICACIÓN:

CLAVE GEOESTADÍSTICA	NOMBRE
REGIÓN <u>08</u>	<u>sur</u>
ESTADO <u>32</u>	<u>Zacatecas</u>
MUNICIPIO O DELEGACIÓN <u>58</u>	<u>Santa Maria de la Paz</u>
LOCALIDAD <u>001</u>	<u>Santa Maria de la Paz</u>

TIPO DE ASENTAMIENTO HUMANO

(Ver norma técnica de domicilios geográficos) COLONIA LOS MEZQUITES

NOMBRE DEL ASENTAMIENTO HUMANO

LOS MEZQUITES

AGEB (Zona de Atención Prioritaria)

N/A

TIPO DE VIALIDAD

CALLE

NOMBRE DE LA VIALIDAD

PIRUL

NUM. EXT: _____ INT. _____

ENTRE VIALIDADES:

SALIDA A EL LAUREL

VIALIDAD POSTERIOR:

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

COLONIA QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE EL CAMINO A EL PANTEON MUNICIPAL

GRADO DE MARGINACIÓN MUY ALTO () ALTO () MEDIO (X) BAJO () MUY BAJO () N/A ()

TIPO DE LOCALIDAD URBANA () RURAL (X)


LATITUD Y/O X

21.516135

LONGITUD Y/O Y

-103.412167

COORDENADAS GEOGRÁFICAS Y/O UTM



III.- IDENTIFICACION

CLAVE MIDS FISM:

228116

PROGRAMA

CLAVE
SG

SUBPROGRAMA

01 OB

NOMBRE
ELECTRIFICACION
URBANAS (COLONIAS POBRES)
AMPLIACIÓN

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

APORTACION PARA ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PIRUL EN FRACCIONAMIENTO LOS MEZQUITES EN SATNA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

TIPO DE OBRA

NUEVA ()

AMPLIACIÓN (X)

REHABILITACIÓN ()

PROCESO ()

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO (x)

ADMINISTRACIÓN DIRECTA ()

INSTANCIA EJECUTORA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

IV.- INVERSIÓN

CONCEPTO	TOTAL	FEDERAL	FISE	MUNICIPAL	DIRECTA	CREDITO	OTROS
INVERSIÓN APROBADA O VALIDADA EN EL EJERCICIO 2019	\$161,104.04	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$131,104.04

V.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
METAS DEL PROYECTO	POSTES	3.00

	TOTAL	HOMBRES	MUJERES
BENEFICIARIOS DIRECTOS	10	4	6
BENEFICIARIOS INDIRECTOS			
HOGARES BENEFICIADOS	5		

VI.- PERIODO DE EJECUCION

DIAS NATURALES:

54

FECHA DE

07/12/2020

TERMINO:

29/01/2021



ELABORO

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA


SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.



Vo. Bo.

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

**PRESUPUESTO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA****NOMBRE DEL PROYECTO:**APORTACION PARA ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PIRUL EN
FRACCIONAMIENTO LOS MEZQUITES EN SATNA MARIA DE LA PAZ, ZAC.**CONCEPTOS DE TRABAJO****UNIDAD DE
MEDIDA****CANTIDAD O
VOLUMEN****PRECIO
UNITARIO
(PESOS)****IMPORTE
(PESOS)**

SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE CON ESTRUCTURA TS3N/TS2N EN POSTE DE 12-750 AISLADA A 13.2 KV. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION, ACARREO, CEPA, INSTALACION DE TIERRA FISICA, MATERIAL, RETENIDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION EM SITIO DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES DE CFE

PZA

1.00

\$ 10,257.48

\$ 10,257.48

SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE CON ESTRUCTURA B4R EN POSTE DE 12-750 AISLADA A 13.2 KV. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, ACARREO, CEPA, INSTALACION, DE TIERRA FISICA, MATERIAL, RETENIDAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION EN SITIO DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES DE CFE.

PZA

3.00

\$ 7,421.93

\$ 22,265.79

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 15 KVA EN 13.2 KV NORMA K. INCLUYE: TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 15 KVA EN 13,200-120/240 V NORMA K, SISTEMA DE TIERRA PARA TRANSFORMADOR, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION EN SITIO DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES DE CFE.

LTE

1.00

\$ 48,102.48

\$ 48,102.48


SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRANEL (2+7) 1/0. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, HERRAJE, ACARREO AL SITIO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES DE CFE.

MTS

150.00


\$ 279.56

\$ 41,934.00



SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE PARA ALUMBRADO: INCLUYE CABLE (1+1)6, SUMINISTRO, COLOCACION, 4 LAMPARAS DE 40 W, UN EQUIPO DE DE FOTOCONTROL, ACARREO AL SITIO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION DE ACURDO A NORMAS VIGENTES DE CFE.	LTE	1.00	\$ 9,213.38	\$ 9,213.38
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA EN BAJA TENCION. INCLUYE: CABLE (1+1) 6 HASTA 25 MTS. MATERIAL, COLOCACION, HERRAJE, ACARREO AL SITIO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES DE CFE.	LTE	7.00	\$ 1,188.19	\$ 8,317.33
TRAMITE ANTE CFE. INCLUYE: APROBACION DE PROYECTO, LIBRANZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITOLOGIA.	LTE	1.00	\$ 21,013.58	\$ 21,013.58
NOTA: TODOS LOS PRECIOS YA INCLUYEN I.V.A				
				TOTAL \$ 161,104.04

M




CALENDARIO FÍSICO-FINANCIERO


NOMBRE DE LA OBRA:		APORTACION PARA ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PIRUL EN FRACCIONAMIENTO LOS MEZQUITES EN SATNA MARIA DE LA PAZ, ZAC.	
FECHA DE:	INICIO:	07/12/2020	TERMINO: 29/01/2021

PROGRAMADO TODO EL AÑO			
FISICO:	100%	FINANCIERO:	100%
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		MONTO (PESOS)
POSTES	3.00		\$161,104.04

MES	FISICO CANTIDAD %	FINANCIERO (PESOS)
ENERO	50	\$80,552.02
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE	100%	\$80,552.02
TOTAL:		\$161,104.04



PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA	
APORTACION PARA ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PIRUL EN FRACCIONAMIENTO LOS MEZQUITES EN SATNA MARIA DE LA PAZ, ZAC.	
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES	FECHA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE POSTE DE CONCRETO	10-dic-20
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLEADO	27-dic-20
LIBRANZAS	15/01/2021



VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

APORTACION PARA ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PIRUL EN FRACCIONAMIENTO LOS MEZQUITES EN SATNA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TECNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA, POR LO QUE ES VIABLE SU EJECUCION.

COMPROMETIENDOSE LA MISMA A PROPORCIONAR LA SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA NECESARIA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO, DE ACUERDO A SUS POSIBILIDADES.



COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD



GABRIELA CARLOS CARLOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

LUGAR: _____ FECHA: _____

INFORMACION ADICIONAL:

<p>EPS  Distribución.</p> <p>SE VALIDA PROYECTO TÉCNICO, SIN EVALUAR COSTO O PRESUPUESTO LA APROBACION DEL PROYECTO DEBE TRAMITARSE EN EL ÁREA DE DISTRIBUCIÓN ZONA <u>Zacatecas</u></p>
--



Oficio ER-02/2021
Zacatecas, Zac., 07 de enero de 2021

C. ESTELA CARLOS CARLOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.
PRESENTE

En atención a su oficio No. 848/2020, de fecha 05 de enero de 2021, en el cual solicita la validación de obra, adjunto al presente me permito regresar a usted, expediente validado técnicamente del Municipio que usted dignamente representa, correspondiente a la obra:

- **APORTACIÓN PARA ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PIRUL EN FRACCIONAMIENTO LOS MEZQUITES SANTA MARÍA DE LA PAZ.**

Esperamos reciba de conformidad el presente, en caso de alguna duda y/o aclaración al respecto, estamos en la mejor disposición de atenderle, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



ATENTAMENTE



ING. JOSÉ FROYLÁN GONZALEZ DE ANDA
SUPERINTENDENTE DE ZONA

JFGA/ABV/yar*



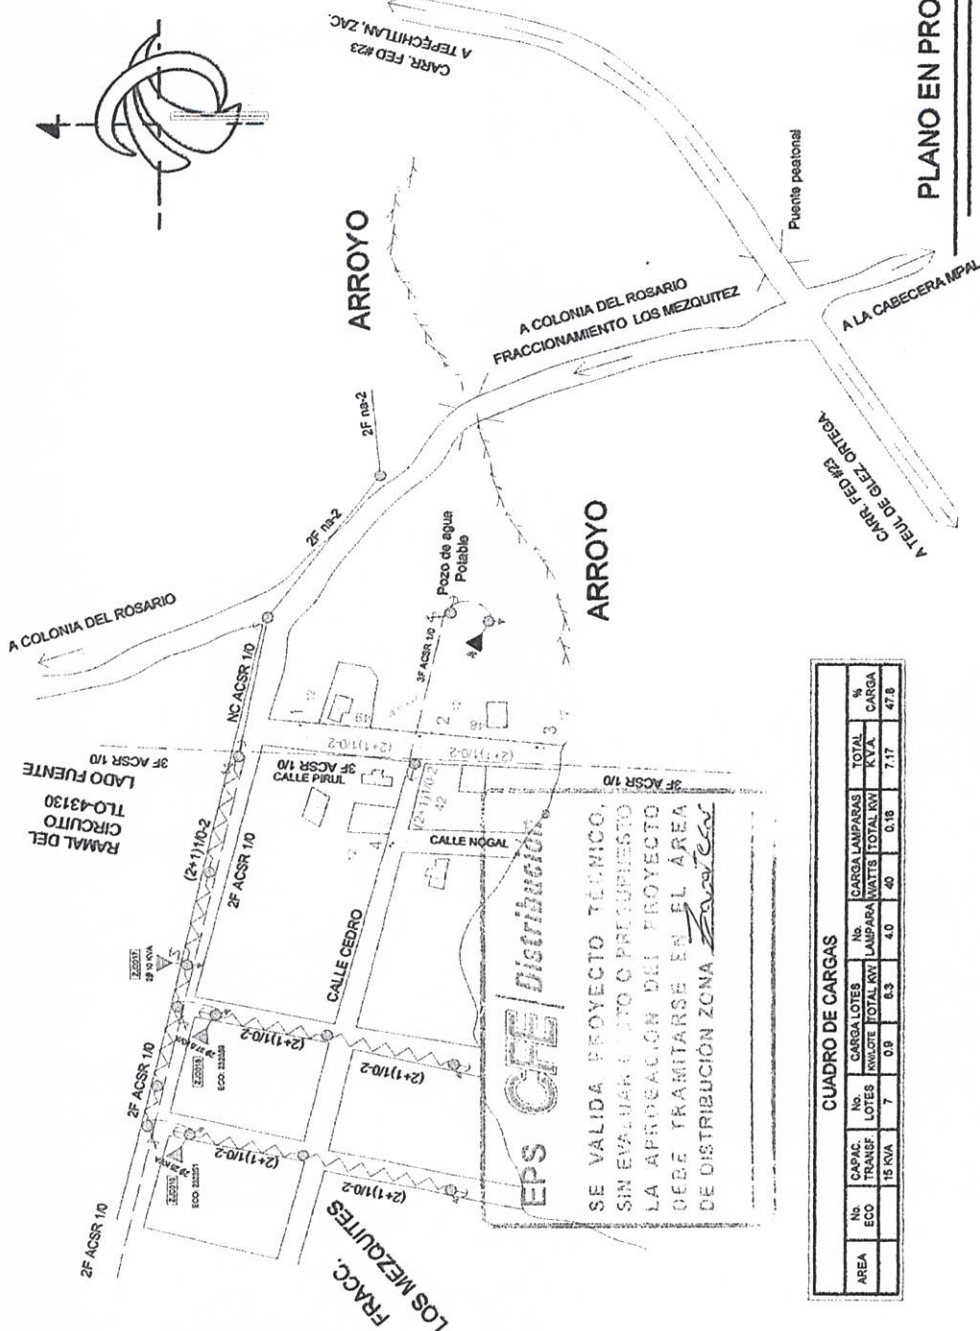

PLANO EN PROYECTO

TITULO: SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.
 CREACION DE AREA DE 15 KVA. EN 13.200-120240 V.
 PARA DAR SERVICIO DE ENERGIA A 7 CASA. HABITACION

UBICACION: CALLE RIRUL, EN EL FRACCIONAMIENTO LOS MEZQUITES,
 MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

No. DE PROYECTO:
 CONSTITUYE PROMOTORA ELÉCTRICA DEL CAÑON,
 MORELOS # 123 TEPECHITLAN, ZACATECAS.

ESCALA: 1:3000

FECHA: OCTUBRE DEL 2020

DIBUJO: ING. ADOLFO CORTEZ S.


PERITO RESPONSABLE:
 ING. RUBEN DE LEÓN ESTRADA
 CED. PROF. 66542

CUADRO DE CARGAS

AREA	No. POSTE ECO	CARGA LOTES (KVA)	No. LOTES	CARGA LAMPARAS (WATTS)	No. LAMPARAS	TOTAL KVA	CARGA KVA

CUADRO DE DISPOSITIVOS

No. DE POSTE	DESCRIPCION	No. DE DISPOSITIVOS	POSTE CEDRO A UFE		COORDINADOR UFE		MEDIA TENSION		BAJA TENSION		EQUIPO
			EXISTENTE	NOVOS	EXTE.	INT.	EXTE.	INT.	EXTE.	INT.	
1	POSTE 13.2KV	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	POSTE 13.2KV	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
3	POSTE 13.2KV	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
4	POSTE 13.2KV	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0

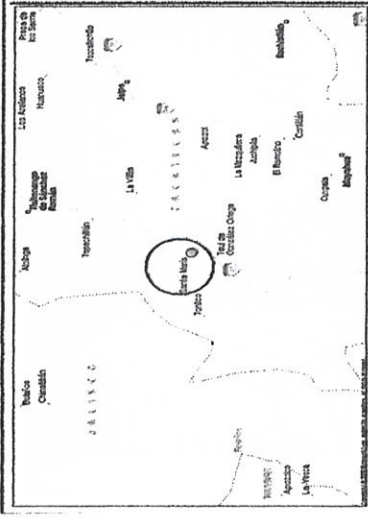

**LOCALIZACION DETENAL
 REFERENCIA DETENAL F13D16**

SIMBOLOGIA

- POSTE DE CONCRETO REF. EXISTENTE
- POSTE DE MADERA TRATADA
- POSTE DE CONCRETO REF. EN PROYECTO
- MURETE PARA EQUIPO DE MEDICION
- ▲ TRANSFORMADOR EXISTENTE
- ▲ TRANSFORMADOR EN PROYECTO
- ▲ RETENIDA DE ANCLA BENCILLA
- ▲ SISTEMA DE TIERRA
- LINEA DE ALTA TENSION EXISTENTE
- LINEA DE ALTA TENSION EN PROYECTO
- LINEA NEUTRAL
- LINEA DE NEUTRO CORRIDO
- ▲ BOMBA DE AGUA POTABLE O RIEGO
- ▲ CORTACIRCUITOS
- ▲ SOLICITUD DE SERVICIO

DATOS DE CONSTRUCCION

- POSTES DE CONCRETO REF. PC-12 750 04 PZS
- POSTES DE CONCRETO REF. PC-11 500. 0 PZS.
- LONG. EXT. LINEA PRIMARIA 3F ASCR 1/0 0+000 KMS.
- LONG. EXT. LINEA SECUNDARIA (2+1)10-2 0+132 KMS
- LONG. EXT. NEUTRO CORRIDO. 0+000 KMS.
- VOLTAJE DE CONSTRUCCION 13.2 KV.
- VOLTAJE DE OPERACION 13.2 KV.
- SUBESTACION TLALTENANGO
- CIRCUITO TLO - 43130

No. DE CONTROL: No. 15830


LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DIVISION BAJO ZONA ZACATECAS, CERTIFICA HABER REVISADO Y AUTORIZADO EL PRESENTE PROYECTO CON VIGENCIA DE UN AÑO A PARTIR DEL _____ **DEL 2020**

SUPERVISOR: REVISOR
 ING. ARTURO EMILIO GALDEANO MORALES
 SUPPTE. DE AREA TLALTENANGO

ING. UBALDO RUIZ NAJERA
 JEFE DEPTO DISTRIBUCION

APROBADO: V6. B6.
 ING. JOSE FROYLAN GONZALEZ DE ANDA
 SUPPTE. ZONA ZACATECAS

ING. ANTONIO NAVA LOPEZ
 JEFE DEPTO PLANEACION



ACTA DE ACEPTACION DE LA COMUNIDAD

FECHA: **02 DE DICIEMBRE DEL 2020**

LA COLONIA: **LOS MEZQUITES**

MUNICIPIO DE: **SANTA MARIA DE LA PAZ**

DECLARA QUE HA SIDO

SU CONOCIMIENTO Y PUESTO A SU CONSIDERACION LA REALIZACION DEL PROYECTO
DENOMINADO:

**APORTACION PARA ELECTRIFICACION EN CALLE PIRUL EN FRACCIONAMIENTO LOS MEZQUITES EN SATNA
MARIA DE LA PAZ, ZAC.**

EL CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

1.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE POSTE DE CONCRETO

2.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLEADO.

3.- SUMINISTRO E INSTALACION DE TRASFORMADOR.

4.- INSTALACION DE LETRERO ALUCIVO

5.- LIBRANZAS

POR LO QUE AL ESTAR DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES PRIORITARIAS ACEPTAN EL PROYECTO Y SE COMPROMETEN A PARTICIPAR Y/O APORTAR MANO DE OBRA, RECURSOS ECONÓMICOS Y/O MATERIALES DE LA REGIÓN, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MISMO.

ASIMISMO SE COMPROMETE A PROPORCIONAR LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y A COLABORAR CON LAS AUTORIDADES EN LA RESOLUCION DE LA PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTE DURANTE LA EJECUCION

REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS



ESTELA CARLOS CARLOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

AVISO DE PRIVACIDAD: La Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno del Estado de Zacatecas, con domicilio en Circuito Cerro del Gato, Edificio B, Ciudad Gobierno, C.P. 98160, Zacatecas, Zac., es responsable del tratamiento de los datos personales que recabe por medio de este formulario y los documentos que usted proporcione, mismos que serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas y demás normatividad que resulte aplicable.